



WALL PACK - ALTA GAMA INKALUX

WALL PACK

fotocelda integrada

SERIE- WP900



SERIE- WP900



Hoja de datos:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Luminaria LED WALL PACK INKALUX – SERIE WP900 es un equipo robusto y eficiente, diseñado para iluminación exterior en muros perimetrales, fachadas, accesos, pasillos y corredores. Su cuerpo de aluminio inyectado con pintura electrostática anticorrosiva y difusor de vidrio templado transparente aseguran durabilidad protección y una óptima transmisión de la luz.

Disponible en diferentes potencias (45W, 60W u 80W) y temperaturas de color (3000K, 4000K o 6000K), garantiza ambientes uniformemente iluminados con alta eficiencia lumínica de hasta 150 lm/W y un flujo luminoso máximo de 12,000 lúmenes.

Gracias a su grado de protección IP65 e índice de resistencia mecánica IK08, se adapta a entornos exigentes, resistiendo la intemperie y condiciones ambientales adversas. Su diseño compacto y confiable asegura un desempeño impecable, con una vida útil superior a 100,000 horas (L90 B10 @25 °C), ofreciendo tranquilidad y eficiencia a largo plazo.

CARACTERES

CARACTERÍSTICA	DETALLE
POTENCIA SELECCIONABLE	45W / 60W / 80W
FLUJO LUMINOSO	HASTA 12,000 LÚMENES
EFICIENCIA LUMÍNICA	135 - 150 LM/W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K / 4000K / 6000K (SELECCIONABLE)
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (CRI)	≥ 80
TENSIÓN DE ENTRADA	120-277 VAC, 50/60 HZ
REGULACIÓN	0-10 V DIMMABLE
VIDA ÚTIL NOMINAL	≥ 100,000 HORAS (L70 B10 @25 °C)
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 (RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA)
PROTECCIÓN MECÁNICA	IK08 (RESISTENCIA A IMPACTOS MODERADOS)
DIFUSOR	VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE DE ALTA TRANSMISIÓN
CUERPO	ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA
COLOR ESTÁNDAR	GRIS OSCURO / NEGRO ANTRACITA (RAL 7016)
MONTAJE	SOLO MURAL (WALL MOUNT)
CERTIFICACIONES	ETL, INTERTEK, CSA, CE, ROHS, UL STD. 1598
GARANTÍA	5 AÑOS

INCLUYE

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
KIT DE MONTAJE	TORNILLOS, TARUGOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN MURAL
MANUAL DE INSTALACIÓN	INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA INSTALACIÓN CORRECTA

DIMENSIONES

DIMENSIÓN	DETALLE
LARGO	329mm
ANCHO	138 mm
PESO	1.5 kg



SERIE- WP900

Hoja de datos:

DISPONIBLE EN TEMPERATURAS DE COLOR : 3000K / 4000K / 6000K

3000K - CÁLIDO



4000K - NEUTRO



6000K - BLANCO



DISPONIBLE EN POTENCIAS : 45W / 60W / 80W

45W



60W



80W




SERIE- WP900

Hoja de datos:

Unidad : mm / pulgadas

TAMAÑO DE LA LUMINARIA

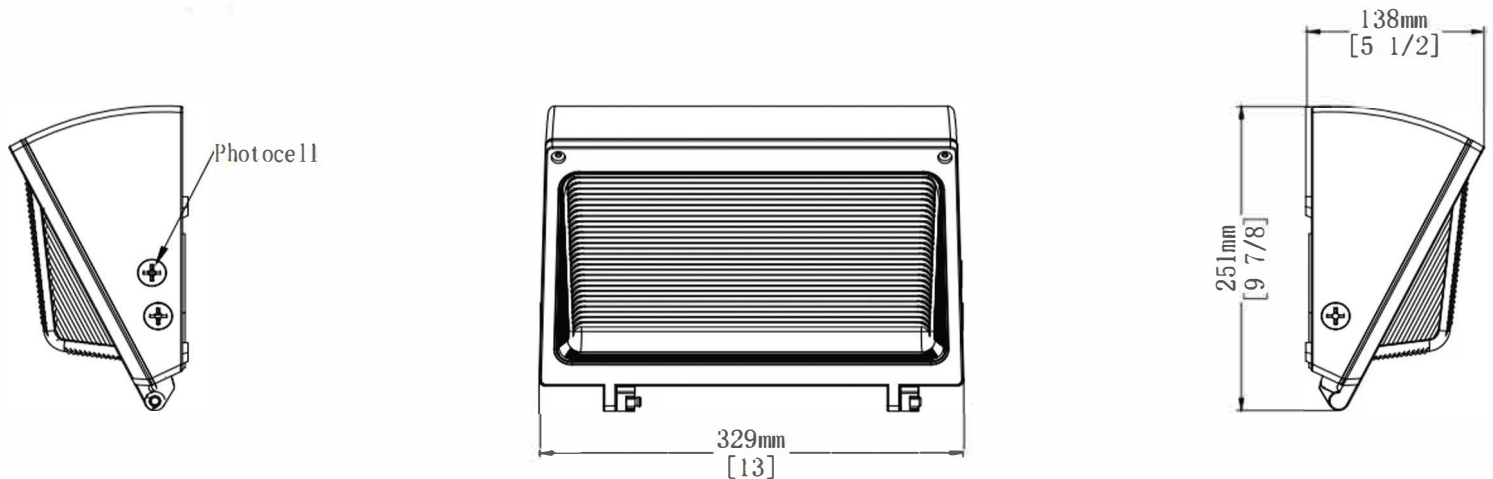

DISTRIBUCIÓN DE LUZ

